

HASMA CW 60

checkweigher



HASMA Nederland B.V.

Leverancier en producent van:

- weeg-, prijs-, en etiketteer machines
- etiketteermachines
- thermotransfer-, en/of thermodirect etiketteer machines
- weegsystemen voor industriële toepassingen
- checkweighers met e-merk controle
- metaaldetectoren
- product in-lijn systemen
- CBL kratten-, vul-, weeg- en etiketteersystemen
- 100% in-lijn barcode controlesystemen
- ontwikkeling van speciale machines voor de voedingsmiddelenindustrie

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

Kleiweg 28
5145 NB Waalwijk
Tel. 0416 - 652618
Fax 0416 - 652014

HASMA CW 60 Checkweiger

De CW 60 is geschikt voor het automatisch wegen en controleren van producten van 50 tot 3000 g met een nauwkeurigheid van 0,5 g.
Uitermate geschikt voor de zware industrie waarin stof, vuil en vocht, meer dan gewenst, aanwezig is.

Kenmerken:

- een touch screen computer met Windows 2000 besturingssoftware
- een volledig in RVS uitgevoerde digitale krachtopnemer (IP66)
- RVS frame

Krachtopnemer:


- HBM FIT digitale krachtopnemer
- in RVS uitgevoerd
- waterdicht tot IP66
- high speed sampling tot 1200 metingen/sec.
- beveiligd tegen overbelasting

Frame:

- geheel van RVS
- eenvoudig afneembare banden

Opties:

- wijziging frameuitvoering mogelijk
- uitbreiding met intelligente thermo- of thermodirect etikettenprinter(s)
- "fout" rejector of uitwerpband
- onder-goed-boven rejectorsysteem
- geïntrigeerde metaaldetector

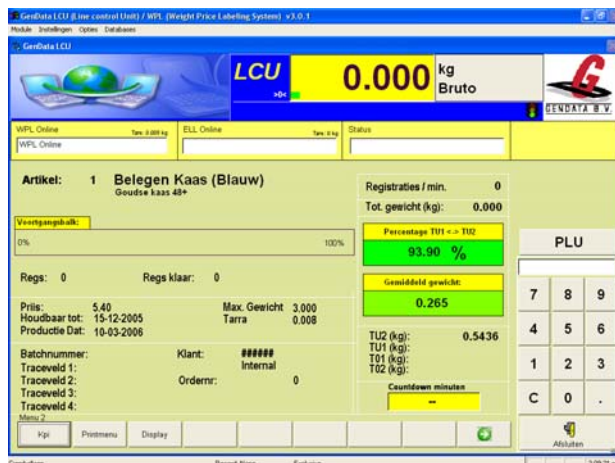

Eenvoudige bediening middels een overzichtelijk bedieningsscherm op een touch screen computer.



HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN



HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

TECHNISCHE SPECIFICATIE HASMA CW 60

Weegfuncties

Weegbereik	: 50 - 3000 g
Weegnauwkeurigheid	: 1 g
Schaal interval	: 0,1 g
Pakjesformaten	: min. (LxBxH) 55 x 20 x 10 mm : max. (LxBxH) 300 x 220 x 175 mm
Capaciteit	: max. 200/min. normaal 120/min.
Uitvoering	: geheel roestvaststaal 303 en 304 : transportbanden PU wit : afdichting elektronica IP 65
Bediening	: eenvoudige bediening d.m.v. het aanwezige : touchscreen PC
Programmering	: in PLU vorm : artikel (PLU) code, productomschrijving, vastgewicht, T0,T1,T2 informatie
PC-communicatie	: ethernet koppeling (standaard)
Softwarepakketten	: E-merk registratiemodule (optioneel)
Keuringsnormen	: - EN 60204 part I-1993 : - EN 50081-2 : - EN 50082-2 : - machinerichtlijn 89/392/EEG + wijzigingen : - machinerichtlijn 89/336/EEG + wijzigingen : - laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG + wijzigingen
Opties	: - extra printunit(s) boven in lijn of op een draaiframe : - printerunit voor onderetikettering : - afwijkende etiketformaten tot (B x H) : 140 x 140 mm, afwijkende printformaten tot (B x H) 128 x 135 mm : - software volgens uw opgave of gezamenlijke opzet met u : of uw PC softwareleverancier : - elektrische hoogteverstellingen bovenprinter : - in-lijn barcodescanner voor barcodecontrole van het : op het product aangebrachte etiket : - vacuümband voor het aanbrengen van het onderetiket : - vacuümband met afblaasunit of vingeraandruk- : systeem voor het aanbrengen van het bovenetiket : - frame op maat gemaakt t.b.v. uw verwerkingslijn

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN