

HASMA H628 HASMA H700



HASMA Nederland B.V.

Leverancier en producent van:

- weeg-, prijs-, en etiketteer machines
- etiketteermachines
- thermotransfer-, en/of thermodirect etiketteer machines
- weegsystemen voor industriële toepassingen
- checkweighers met e-merk controle
- metaaldetectoren
- product in-lijn systemen
- CBL kratten-, vul-, weeg- en etiketteersystemen
- 100% in-lijn barcode controlesystemen
- ontwikkeling van speciale machines voor de voedingsmiddelenindustrie

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

Kleiweg 28
5145 NB Waalwijk
Tel. 0416 - 652618
Fax 0416 - 652014

HASMA H628 en H700 etiketteermachine

De HASMA H628 etiketteermachine is sinds enkele jaren op de markt.

De etiketteermachine beschikt over een 12 dots thermokop en is in diverse uitvoeringen leverbaar.

De HASMA H700 etiketteermachine is de nieuwste etiketteermachine met de mogelijkheid zowel een 12 dots als een 8 dots thermokop te gebruiken.

Tevens kenmerkt de HASMA H700 zich door de standaard ethernet koppeling, snelle 32 Bit/64 Mhz processor en een 8 Mb werkgeheugen. Printopdrachten via uw netwerk versturen is dan ook geen probleem.

Kenmerken:

- 203 of 300 dpi thermkop
- intelligente thermo- of thermodirect printer(s) in RVS uitvoering
- eenvoudig aan te sluiten op uw computer of netwerk
- noodzakelijke elektronica is in de printer geplaatst
- geheel RVS industriële uitvoering

Etiketontwerp:

- d.m.v. standaard etikettenopmaakprogramma Easylabel, Codesoft of CAB label.
- centraal etiketontwerpen en beheren mogelijk
- keuze uit alle Windows letterfonts
- Bitmapafdruk mogelijk

Etiketbedrukking:

- 100% bedrukking van etiket
- 203 dpi of 300 dpi afdrukkwaliteit
- tot 250 mm/sec.
- kan zelfstandige rekenkundige opdrachten verwerken

Opties:

- brede etiketverwerking tot 250 mm
- onderetikettering d.m.v. vacuübandafgifte
- 100% in lijn barcodecontrole
- diverse uitvoerinaen moaelijk



HASMA H628 onder- en bovenetiketteeropstelling.



HASMA H700-TWIN in de praktijk.



Diverse etiketaanbrengsystemen.

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

Etikettermachine met thermoprinter HASMA H628 of H700 roestvaststalen industriële uitvoering

Etikettermachine HASMA H628:

- vrij programmeerbaar d.m.v. een PC met ons etikettenopmaakprogramma "Easylabel"
- vrij programmeerbare letterfonts, letterhoogtes, regelafstanden, drukrichtingen enz.
- vrij programmeerbare barcodes
- vrij programmeerbare etiketindelingen en etiketformaten
- 32 bits Motorola processor, 8MHz
- 256 KB werkgeheugen
- PCMCIA kaartgeheugen 2 (4 Mb optie)
- interfaces
serieel: RS 232C, RS 422, RS 485 1200-56.500 baud
parallel: Centronics
- printbreedte 108 mm
- printlengte 546 mm
- printkopresolutie 300 dpi (12 dots/mm) / 203 dpi (8 dots/mm)
- printsnelheid tot 250 mm/min. en 300 mm/min.

Etikettermachine HASMA H700:

- vrij programmeerbaar d.m.v. een PC met ons etikettenopmaakprogramma "Easylabel"
- vrij programmeerbare letterfonts, letterhoogtes, regelafstanden, drukrichtingen enz.
- vrij programmeerbare barcodes (bij gebruik etiketopmaakprogramma)
- vrij programmeerbare etiketindelingen en etiketformaten
- 32 bits Motorola processor, 144 MHz
- 8 Mb werkgeheugen
- PCMCIA kaartgeheugen 16 Mb/128 Mb leverbaar
- interfaces
serieel: RS 232C, RS 422, RS 485 1200 - 230.400 baud, 8 bit
parallel: centronics, bi-directioneel
Ethernet 10/100 Base T, Raw IP-Printing, DHCP, HTTP,FTP,SMTP,SNMP,Time
Wireless LAN (optie)
- printbreedte 108 mm
- printlengte 546 mm
- printkopresolutie 300 dpi (12 dots/mm) of 203 dpi (8 dots/mm)
- printsnelheid tot 250 mm/min.
- max. etiketdoorvoerbreedte 100 mm (optie 150 of 200 mm)
- verdraaibare centreersysteem t.b.v. etiketgeleiding
- USB aansluiting voor PC toetsenbord

Montage op statief:

- RVS vloermontage of verrijdbare statief
- hoogte- en/of zijverstelling (optie)
- 360° verdraaibaar (indien noodzakelijk)

Etiketaanbrengsysteem:

- afblaasunit * min. etiketformaat 35 x 35 mm of 35 mm rond
* max. etiketformaat 90 x 90 mm of elke gewenste vorm
- afwijkende formaten (optie)
- mechanisch etiketnaanbrengsysteem (optie)

Productdetectie:

- d.m.v. een industriële sensor, 24V PNP/NPN, reflector of reflectorloos
- verstelbaar, gemonteerd voor het eenvoudig wijzigen van de etiketpositie op het product

BITMAP:

- vrije Bitmap verwerking via etikettenopmaakprogramma's

Software:

- aan te sturen via het etikettenopmaakprogramma "Easylabel", "Labelview" of "CAB label"
- HASMA printsoftwareprogramma t.b.v. artikel- of etiketdatabasebeheer
- maatwerk (op aanvraag)

HASMA Nederland B.V.


VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN

De nieuwe generatie machine heeft t.o.v. de oude generatie machine de volgende voordelen:

- de noodzakelijke elektronica is geplaatst in de printer (geen kabels, stekkers enz.)
- 300 dpi afdrukkwaliteit (12 dots thermokop)
- de thermokophouder is gewijzigd, zodat het hele etiket bedrukt kan worden
- de thermokop is makkelijk te verwisselen d.m.v. paspennen, zodat na wisseling geen nadere afstelling noodzakelijk is
- de centrering van de etikettenbaan bij verschillende etiketbreedtes vindt plaats d.m.v een draaiknop
- de afblaasunit met formaatplaatjes is verbeterd
- de thermokopbreedte (printbreedte) is 108 mm
- hogere productiecapaciteit door hogere printsnelheid tot 350 mm/sec.
- alle Windows letterfonts kunnen worden afgedrukt
- hoogte- en breedtemaat van karakters eenvoudig per regel in te stellen, waardoor er meer tekst op een regel past
- etiket als BITMAP afdrukken
- afdrukbarcode 90°, 180° en 270° draaibaar
- geen limiet aan etiketafdrukvelen
- etikettenlay-out programmering vindt plaats d.m.v. een standaard etikettenopmaakprogramma, bijv. Easylabel, waarvan updates via internet te downloaden zijn
- noodzakelijke communicatiepoorten zijn aanwezig
- software, werkend onder Windows, voor centrale PLU programmering en bestandsbeheer is voorradig
- intelligente printer, kan zelfstandig berekeningen uitvoeren, waardoor dure softwarewijzigingen tot het verleden horen (bijvoorbeeld een reclameprijs of kortingspercentage berekenen en afdrukken)
- klantgericht ontwerp mogelijk
- thermotransferlint optie
- geheel in RVS industriële uitvoering



Een speciaal ontwerp.
Printer t.b.v. Tiromat etiketteersysteem.

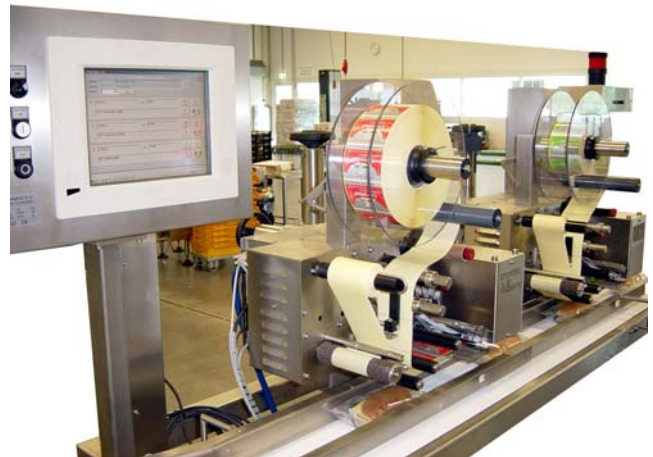

Sandwich verpakkingen en belegde broodjes op boven- en onderzijde etiketteren.
Productielijn incl. 100% barcodecontrole en metaaldetector.

HASMA Nederland B.V.

VERPAKKEN – WEGEN – ETIKETTEREN - AUTOMATISEREN